

ZBIORNIK EMALIOWANY / ENAMELED TANK / EMAILLIERT SPEICHER

OEM CERAMIC V2

750, 1000, 1500 - z jedną wężownicą
/ with one coil / mit eine Wärmetauscher



Zakres pojemności
750-1500 l



Powierzchnie wężownic
2,1-3,0 m²



Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT



Zgodność z normą
PN-EN 12897:2006



Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL



Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP




Zbiorniki z atestem
PZH



OEM CERAMIC V2			751G	1001G	1501G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-16-0751	ZB-16-1001	ZB-16-1501
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechenkapazität		l	750	1000	1500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale Kapazität		l	709	938	1100
Wężownica / coil / Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	2,1	2,7	3,0
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	12,95	16,65	18,50
	Moc grzewcza / Heating Power / Heizleistung - 80/60/45°C*	kW	80	105	131
	Wydajność / Efficiency / Leistungsfähigkeit - 80/60/45°C*	l/h	1970	2580	3220

OEM CERAMIC V2		751G	1001G	1501G
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95 °C / 8 Bar		
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck		110 °C / 16 Bar		
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar		
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Miękką pianka poliuretanowa / Soft polyurethane foam / Weich Polyurethanschaum		
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	242	286	392
Anoda magnezowa / Magnesium anode / Magnesiumanode		ZB-98-0009	ZB-98-0009	-

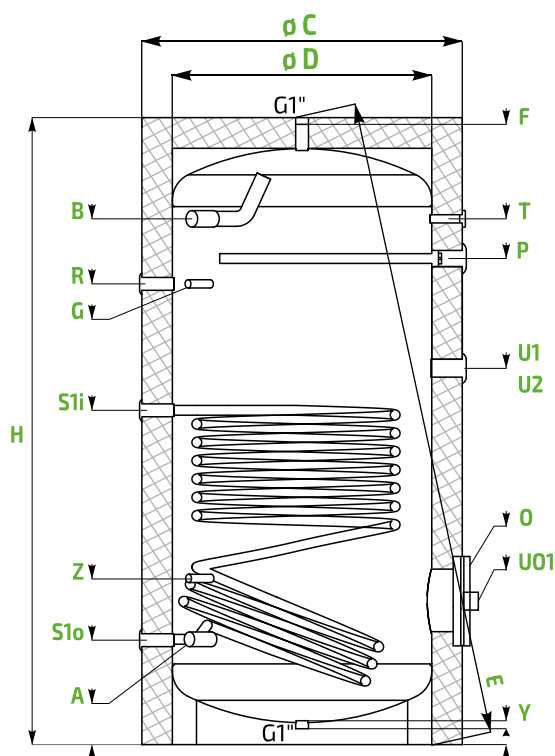

		751G 1001G	1501G
A	Wlot zimnej wody / Domestic cold water inlet / Kaltwassereinlass	G 6/4"	2x G 6/4"
B	Wylot ciepłej wody / Domestic hot water outlet / Warmwasserauslass	G 6/4"	2x G 6/4"
R	Króciec recyrkulacji / Recirculation stub / Rezirkulationstutzen	G 1"	G 1"
S1i	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"	G 1"
S1o	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"	G 1"
F	Króciec odpowietrznika / Air vent connection / Lüftungsanschluss	G 1"	G 1"
Y	Króciec spustowy / Drain connection / Ablaufanschluss	G 1"	G 1"
G	Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat / Fühlerhülse für Thermostat	G 1/2"	G 1/2"
O	Kołnierz rewizyjny / Inspection flange / die Inspektion Flansch	Ø280 /200	Ø280 /200
T	Króciec na termometr / Connection for thermometer / Thermometeranschluss	G 1/2"	G 1/2"
P	Anoda / Anode / Anode	G 5/4"	G 5/4"
U1/U2/ UO1	Przyłącz grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"	G 6/4"
Z	Króciec na czujnik temperatury / Sleeve for temp. sensor / Rohr für Temperaturfühler	G 1/2"	G 1/2"

	A	B	R	S1i	S1o	F	Y	G	O	T	P	U	Uo	Z1	H	E	ØC	ØD
OEM CERAMIC V2 751G	300	1630	1405	970	300	1950	20	1435	450	1630	1435	1040	450	535	2000	2030	950	750
OEM CERAMIC V2 1001G	320	1700	1487	1070	320	2020	40	1487	460	1700	1570	2x1145	2x460	520	2050	2080	1050	850
OEM CERAMIC V2 1501G	320	1975	1487	1170	320	2320	40	1487	460	1975	2x1570/1650	2x1220	3x460	520	2310	2370	1050	850

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±/ - 10mm]