

ZBIORNIK EMALIOWANY / ENAMELED TANK / EMAILLIERT SPEICHER

OEM CERAMIC V2

150, 200, 300, 400, 500 - z jedną węzownicą
/ with one coil / mit eine Wärmetauscher




- Zakres pojemności
150-500 l
- Powierzchnie węzownic
0,74-1,8 m²
- Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT
- Zgodność z normą
PN-EN 12897:2006
- Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL
- Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP
- Zbiorniki z atestem
PZH



OEM CERAMIC V2			151G	201G	301G	401G	501G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-16-0151	ZB-16-0201	ZB-16-0301	ZB-16-0401	ZB-16-0501
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechen kapazität		l	150	200	300	400	500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		l	138	177	271	387	467
Węzownica / coil / Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	0,74	0,9	1,2	1,5	1,8
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	4,56	5,55	7,4	9,25	11,1
	Moc grzewcza / Heating Power / Heizleistung - 80/60/45°C*	kW	25	29	53	62	72
	Wydajność / Efficiency / Leistungsfähigkeit - 80/60/45°C*	l/h	610	710	1300	1520	1770

OEM CERAMIC V2		151G	201G	301G	401G	501G
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95 °C / 8 Bar				
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck		110 °C / 16 Bar				
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		niezdemowalna / non-removable / nicht entfernenbar				
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		pianka poliuretanowa / Polyurethane foam / Polyurethanschaum				
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	59	73	104	145	167
Anoda magnezowa / Magnesium anode / Magnesiumanode		ZB-98-0005	ZB-98-0006	ZB-98-0007	ZB-98-0008	ZB-98-0008

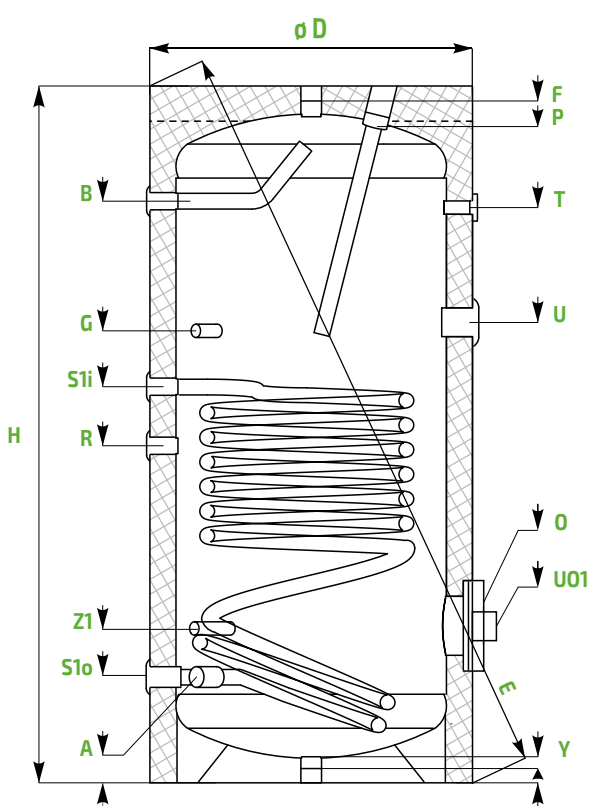

		151G 201G 301G	401G	501G
A	Wlot zimnej wody / Domestic cold water inlet / Kaltwassereinlass	G 1"	G 5/4"	G 6/4"
B	Wylot ciepłej wody / Domestic hot water outlet / Warmwasserauslass	G 1"	G 5/4"	G 6/4"
R	Króciec recyrkulacji / Recirculation stub / Rezirkulationstutzen	G 3/4"	G 1"	G 1"
S1i	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"	G 1"	G 1"
S1o	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"	G 1"	G 1"
F	Króciec odpowietrznika / Air vent connection / Lüftungsanschluss	G 1"	G 1"	G 1"
Y	Króciec spustowy / Drain connection / Ablaufanschluss	G 1"	G 1"	G 1"
G	Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat / Fühlerhülse für Thermostat	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
O	Kołnierz rewizyjny / Inspection flange / die Inspektion Flansch	Ø180 /110	Ø180 /110	Ø180 /110
T	Króciec na termometr / Connection for thermometer / Thermometeranschluss	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
P	Anoda / Anode / Anode	G 5/4"	G 5/4"	G 5/4"
U/U01	Przyłącz grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"	G 6/4"	G 6/4"
Z	Króciec na czujnik temperatury / Sleeve for temp. sensor / Rohr für Temperaturfühler	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"

	A	B	R	S1i	S1o	F	Y	G	O	T	P	U/Uo	Z	H	E	D
OEM CERAMIC V2 151G	202	868	450	592	202	1070	20	738	309	868	1070	680/309	422	1070	1210	Ø560
OEM CERAMIC V2 201G	202	1140	500	692	202	1340	20	892	309	1138	1340	850/309	392	1340	1460	Ø560
OEM CERAMIC V2 301G	215	1170	633	805	215	1410	20	995	320	1170	1410	950/320	407	1420	1580	Ø660
OEM CERAMIC V2 401G	270	1204	673	850	270	1480	20	950	450	1204	1079	900/450	450	1470	1670	Ø750
OEM CERAMIC V2 501G	271	1453	831	960	270	1710	20	1168	450	1453	1340	1130/450	568	1720	1890	Ø750

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [± 5mm]